

## Indoor TFT



Die Indoor Monitore der Signal AG besitzen ein schlankes Design, brillante Bildqualität in Ultra-HD Auflösung zu einem optimalen Preis/Leistungsverhältnis. Die Monitore sind für verschiedene Betriebsverfügbarkeiten in verschiedenen Helligkeitsstufen ausgelegt. Für jeden Indoor-Anwendungsfall besitzt Signal AG die passende Lösung.

Es lassen sich Inhalte jeglicher Art, wie z.B. Webinhalte, Office Dokument-Integrationen, Streaming Lösungen sowie Videos und Bilder darstellen. Die Inhalte können mit der integrierten Software auf einfache Art und Weise unabhängig vom Arbeitsplatz aktualisiert werden.

## Eigenschaften

- Schlankes Design mit einer Tiefe von lediglich 46mm – 96 mm
- Verschiedene Helligkeitsstufen wählbar
- Bildschirme sind auf Dauerbetrieb ausgelegt 24 / 7 oder 16 / 7
- In verschiedenen Größen- und Darstellungsvarianten (Hoch und Querformat) verfügbar
- Reflexionsarme Frontscheibe ermöglicht eine klare, reichhaltige Bildpräsentation
- Integrierte Plattform zwischen Hardware und Software

## Modellvarianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Helligkeit	Betriebsverfügbarkeit
SS-1000-0011	Indoor TFT 43"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0015	Indoor TFT 43"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0020	Indoor TFT 43"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0012	Indoor TFT 50"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0016	Indoor TFT 50"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0021	Indoor TFT 50"	350 nits	16 / 7

Artikelnummer	Bezeichnung	Helligkeit	Betriebsverfügbarkeit
SS-1000-0000	Indoor TFT 55"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0003	Indoor TFT 55"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0022	Indoor TFT 55"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0026	Indoor TFT 55" Touch	500 nits	24 / 7
SS-1000-0013	Indoor TFT 65"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0004	Indoor TFT 65"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0023	Indoor TFT 65"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0014	Indoor TFT 75"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0017	Indoor TFT 75"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0024	Indoor TFT 75"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0031	Indoor TFT 85"	500 nits	24 / 7

Weitere Bildschirmgrößen wie 98 Zoll auf Anfrage.

## Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
SS-1000-0005	Indoor Wandhalterung M 43" – 65" nicht neigbar
SS-1000-0033	Indoor Wandhalterung XL 49" – 90" neigbar bis +15/-5°

Weitere Wandhalterungen für 98 Zoll Indoor-Monitore auf Anfrage.


## Technische Spezifikationen

Model	43"	50"	55" inkl. Touch	65"	75"
<b>Mechanik</b>					
Diagonale	116cm	127cm	139.7cm	165.1cm	190.5cm
Dimensionen (in mm)	970x558x29	1125x645x29	1238x709x29 Touch:1253x735x57	1457x832x29	1683x961x29
Gewicht	10 kg	13.4 kg	23.6 kg Touch:26.9 kg	33.3 kg	49 kg
Halterungs- dimensionen (in mm)		VESA 200 x 200		VESA 400 x 300	VESA 400 x 400
<b>Bildschirm</b>					
Betriebstemperatur			0°C - 40°C		
Max. Luftfeuchtigkeit			10 - 80%		
Auflösung			3840x2160 px 16:9		
Leuchtkraft			700 nits, 500 nits, 350 nits je nach Modell		
Kontrast			4000:1		
Blickwinkel (H/V)			178/178		
Betriebszeit			24 / 7 und 16 / 7 je nach Modell		
Lichtsensoren			Ja		
Touch	Nein	Nein	Ja, kapazitiv	Nein	Nein
<b>Schnittstellen</b>					
Input Schnittstellen			Touch: Display Port 1.2 3 x HDMI 2.0 1 x Stereo Mini Jack In 2 x USB 2.0 Video Wall Daisy Chain Audio Stereo Mini Jack		
Output Schnittstellen					
WIFI / Bluetooth			Ja		
Temperatur Sensor			Ja		
<b>Energie</b>					
Nennspannung			AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz		
Eingangsspannung					
Durchschnittlicher Stromverbrauch	67 Watt	86 Watt	108 Watt	128 Watt	150 Watt
<b>Glas / Front</b>					
Sicherheitsglas			Nein		
IP 5X zertifiziert			Ja		


Model	85 Zoll	98 Zoll
<b>Mechanik</b>		
Diagonale	214cm	247cm
Dimensionen (in mm)	1905x1086x29	2181x1244x49
Gewicht	48.4 kg	83 kg
Halterungs- dimensionen (in mm)	VESA 600x400	VESA 800 x 400
<b>Bildschirm</b>		
Betriebstemperatur	0°C - 40°C	
Max. Luftfeuchtigkeit	10 - 80%	
Auflösung	UHD	
Leuchtkraft	500 nits	
Kontrast	4000:1	1200:1
Blickwinkel (H/V)	178/178	
Betriebszeit	24/7	
Lichtsensord	Nein	
<b>Schnittstellen</b>		
Input Schnittstellen	3 x HDMI 2.0 1 x Stereo Mini Jack In 2 x USB 2.0 Video Wall Daisy Chain Audio Stereo Mini Jack	
Output Schnittstellen		
WIFI / Bluetooth	Ja	
Temperatur Sensor	Nein	
<b>Energie</b>		
Nennspannung	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	
Eingangsspannung		
Durchschnittlicher Stromverbrauch	217 Watt	372 Watt
<b>Glas / Front</b>		
Sicherheitsglas	Nein	
IP 5X zertifiziert	Ja	

## Geräteabmessungen in mm


Indoor TFT 43 Zoll - Front

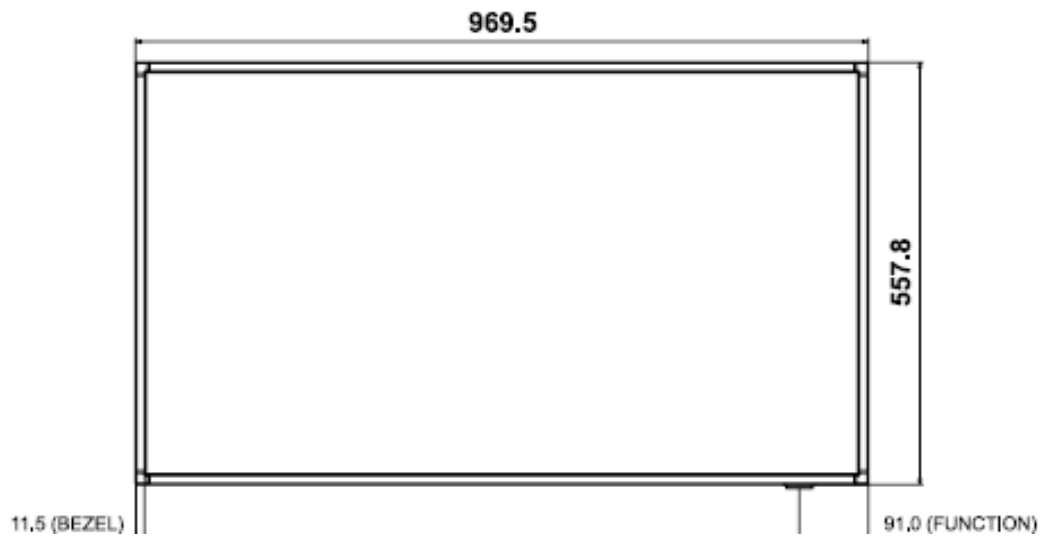


Indoor TFT 43 Zoll – Rück- und Seitenansicht

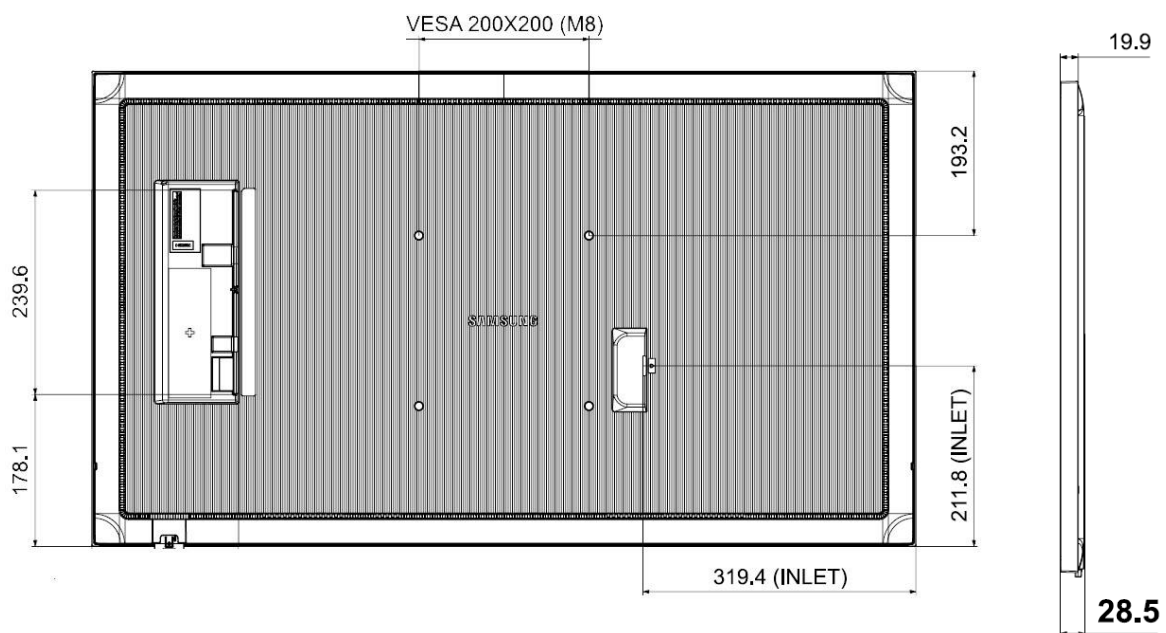


Indoor TFT 50 Zoll - Front

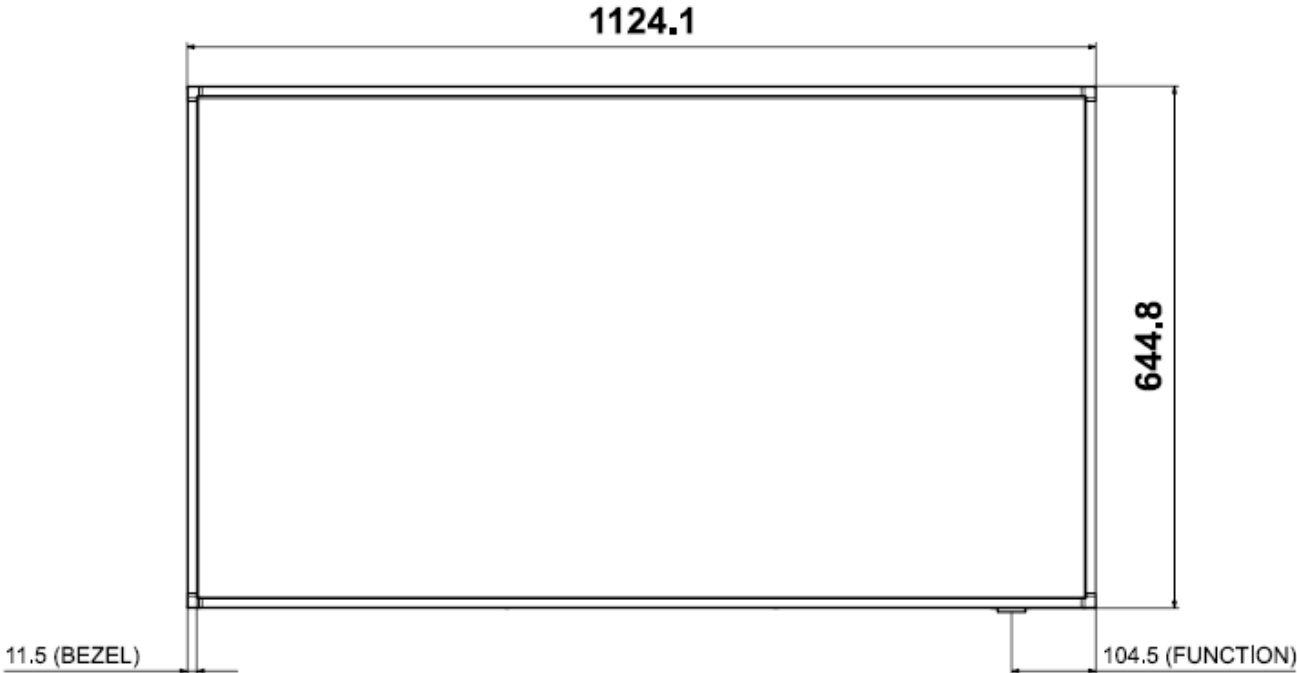


Indoor TFT 50 Zoll – Rück- und Seitenansicht

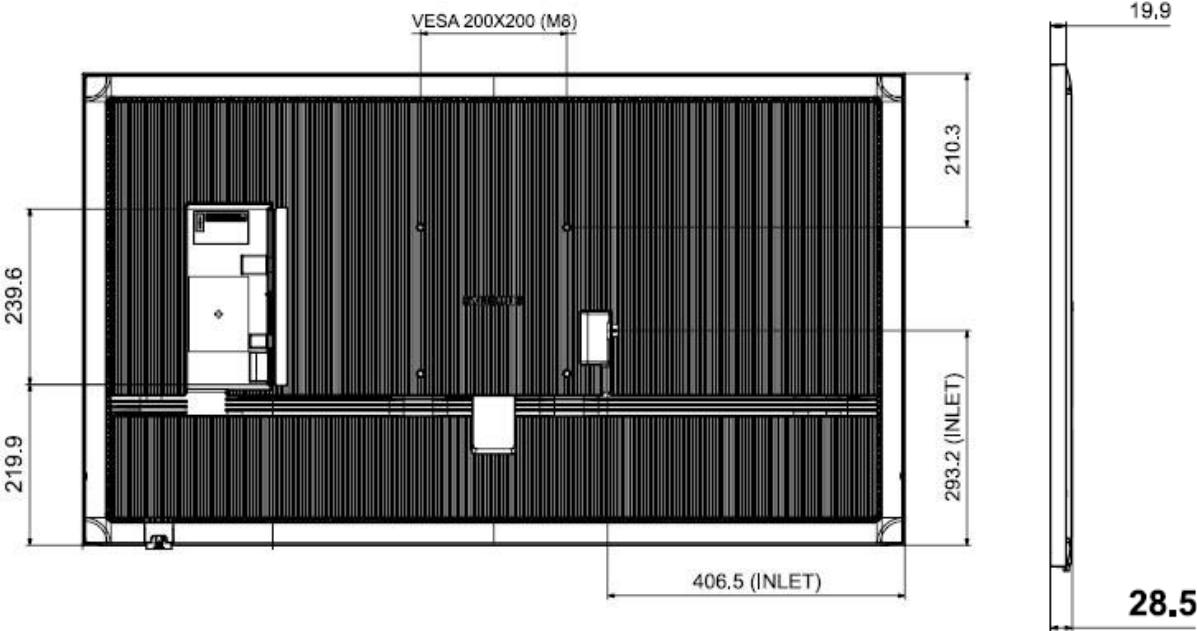


## Indoor TFT 55 Zoll - Front

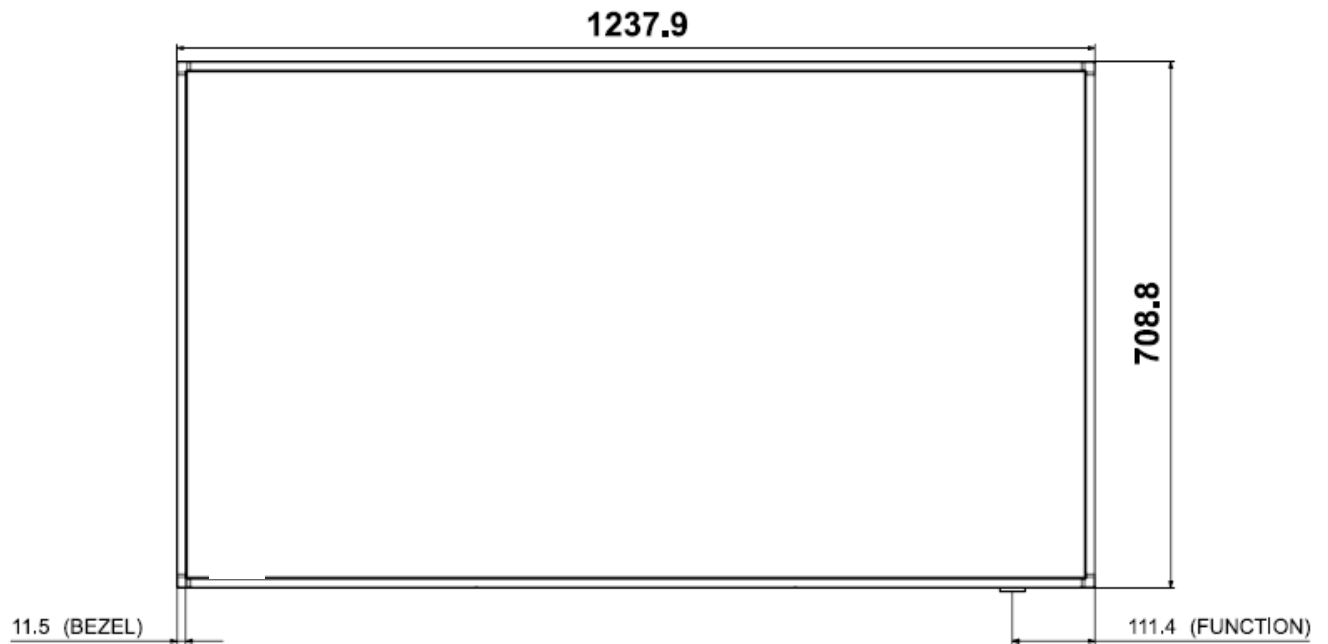


## Indoor TFT 55 Zoll – Rück- und Seitenansicht

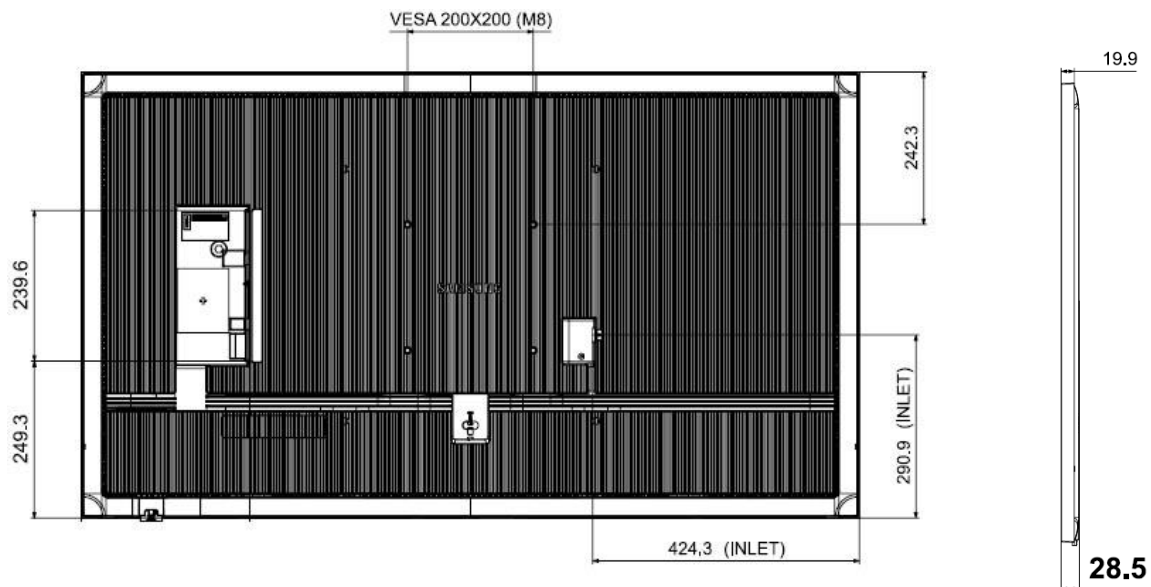

## Indoor TFT 65 Zoll - Front

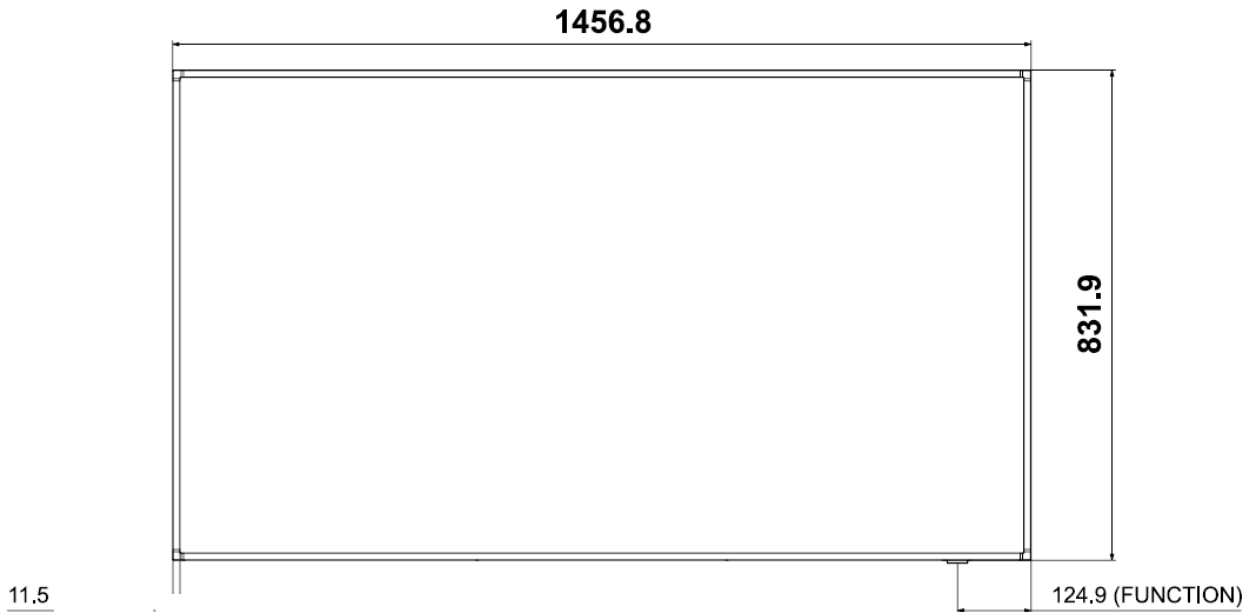


## Indoor TFT 65 Zoll – Rück- und Seitenansicht

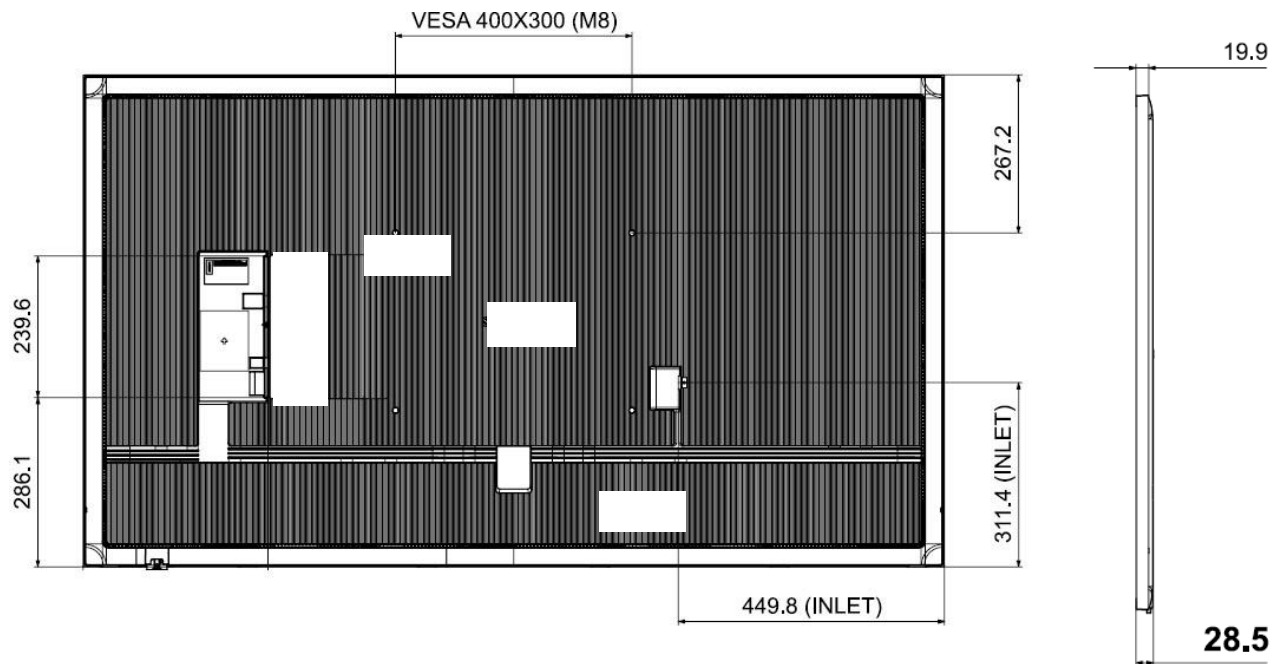





Indoor TFT 75 Zoll Front

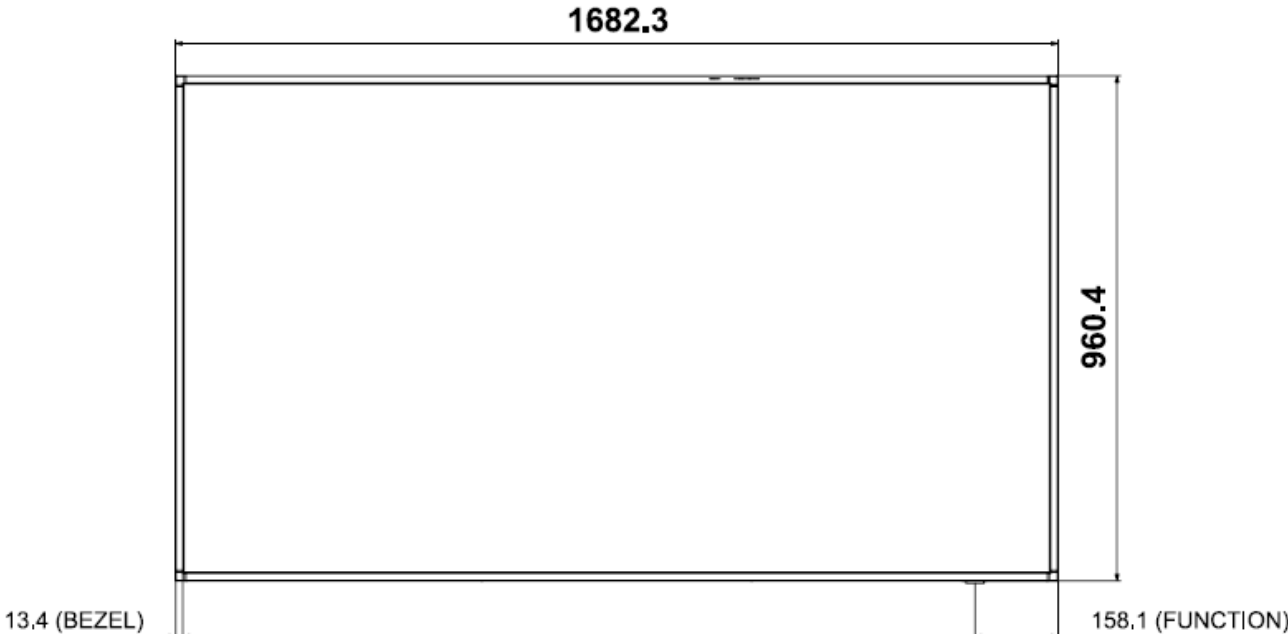

Indoor TFT 75 Zoll – Rück- und Seitenansicht

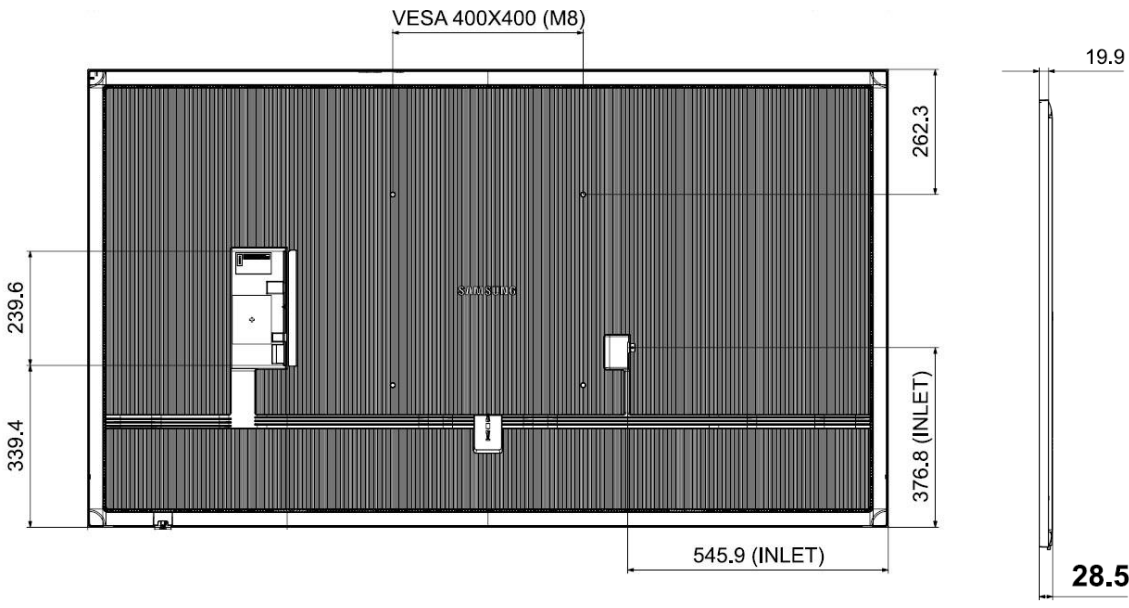

Indoor TFT 85 Zoll Front

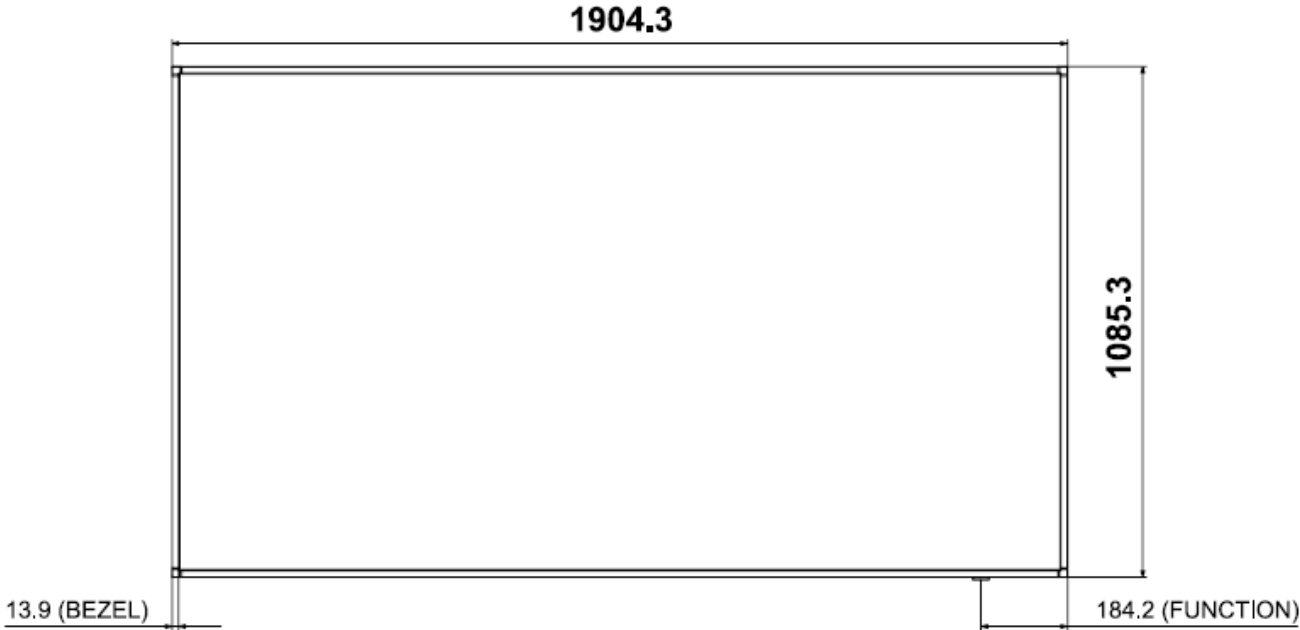

Indoor TFT 85 Zoll – Rück- und Seitenansicht

